



PREFA
SOLAR

SOLARMODUL PREFALZ 500/650

**GESAMTSYSTEM PV- MODUL,
FALZ- UND MODULKLEMME IN EINEM**

Symbolfoto



MADE IN AUSTRIA

100 % kompatibel mit dem PREFA Komplettsystem, wird das Solarmodul PREFALZ hochqualitativ in Österreich entwickelt und produziert



2IN1

Falz- und Modulklemme in einem Produkt, einfache und schnelle Montage durch wenig benötigte Komponenten



WIDERSTANDSFÄHIG

Robustes, langlebiges Glas/Glas-PV-Modul mit neuester TOPCon-Zellentechnologie



ÄSTHETISCH

Dachparallel, Falzbahnen Charakter erhaltend, flach aufbauendes Gesamtsystem, abgestimmt auf den Bahnentypus der PREFALZ Deckung



UNABHÄNGIG, WIRTSCHAFTLICH & NACHHALTIG


Die Sonne als Energiequelle ist immer vorhanden, die selbst produzierte Energie direkt verwenden, ins Netz einspeisen oder speichern. CO₂-freundliche Fertigungsstätte




HOCHQUALITATIV

Solarmodul: 10 Jahre Produktgarantie, Leistungs-garantie: 85 % der Modul-Nennleistung nach 25 Jahren, zusätzlich 25 Jahre Produktgarantie auf die PREFA Unterkonstruktion


WWW.PREFA.SOLAR

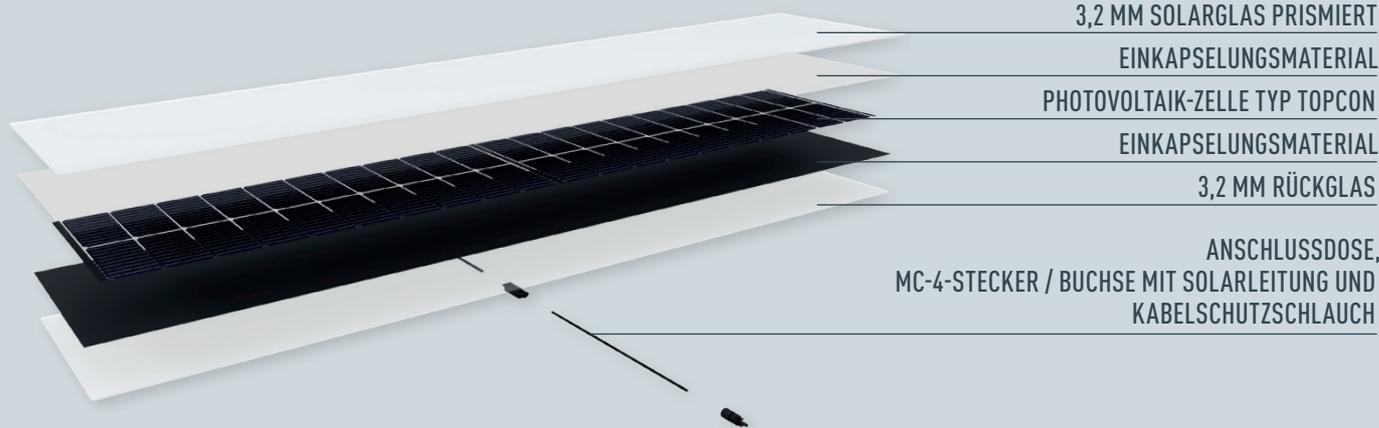


SOLARMODUL PREFALZ

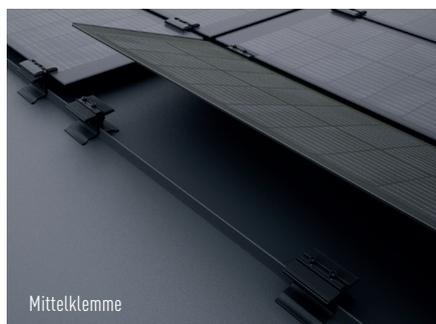

Mittelklemme

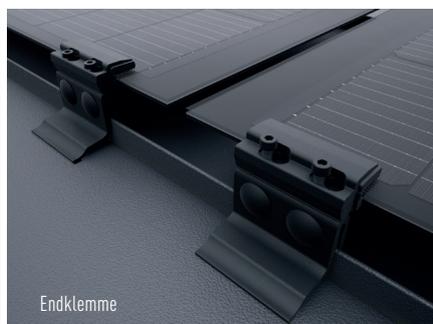

Endklemme

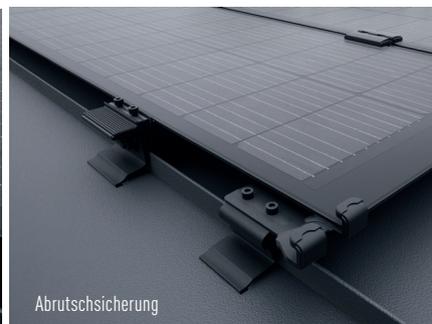

Abrutschsicherung

TECHNISCHE DATEN – SOLARMODUL PREFALZ 500

- Leistung
150 Wp, Platzbedarf pro kWp: 5,6 m²
- Abmessungen
2.000 × 408 mm
- Gewicht
15 kg (18 kg/m²)
- Zelltyp
TOPCon
- Material
Frontglas 3,2 mm
Rückglas 3,2 mm
- Stecker
Standard MC4-Stecker/Buchse
- Modulgarantie
10 Jahre Produktgarantie, 25 Jahre Leistungsgarantie 85 %
- Systemkomponentengarantie
25 Jahre Produktgarantie
- Dachneigung
ab 3° (5 %)
- Befestigung
Mit Solar-Mittel-/Endklemme PREFALZ 500/650 auf Doppelstehfalz mit Modulabrutschsicherung, je nach Dachneigung und Standort variiert die Anzahl der Klemmen pro Modul.

Länderspezifische Normen und Fachregeln beachten.
Geprüft und freigegeben für die PREFALZ Doppelstehfalzdeckung.

TECHNISCHE DATEN – SOLARMODUL PREFALZ 650

- Leistung
150 Wp, Platzbedarf pro kWp: 6,0 m²
- Abmessungen
2.000 × 558 mm
- Gewicht
21 kg (18 kg/m²)
- Zelltyp
TOPCon
- Material
Frontglas 3,2 mm
Rückglas 3,2 mm
- Stecker
Standard MC4-Stecker/Buchse
- Modulgarantie
10 Jahre Produktgarantie, 25 Jahre Leistungsgarantie 85 %
- Systemkomponentengarantie
25 Jahre Produktgarantie
- Dachneigung
ab 3° (5 %)
- Befestigung
Mit Solar-Mittel-/Endklemme PREFALZ 500/650 auf Doppelstehfalz mit Modulabrutschsicherung, je nach Dachneigung und Standort variiert die Anzahl der Klemmen pro Modul.

Länderspezifische Normen und Fachregeln beachten.
Geprüft und freigegeben für die PREFALZ Doppelstehfalzdeckung.